


SCANPIPE DROSSELBRØND TYPE 1

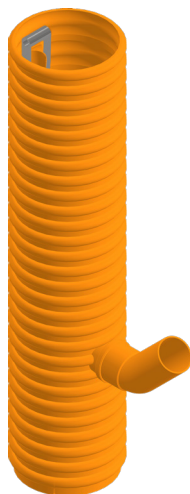


Sikker regnvandshåndtering

ScanPipe drosselbrønd er en sikker og enkel måde at sikre at tilladelig udledning af regnvand ikke overskrides.

Drosselbrønd er med dykket udløb og filtre, så tilstopning undgås, der er indbygget kontraventil som hindrer tilbageløb af opstuvende regn og spildevand, som kan tilstoppe eller forurene faskine og undergrunden.

ScanPipe drosselbrønd er med 70 l sandfang, og har et 110 mm sikkerhedsoverløb, dette er som standard 250 mm under top, men højde kan tilpasses ift. maks. opstuvningshøjde, eller afblændes hvis myndighed ikke tillader sikkerhedsoverløb.

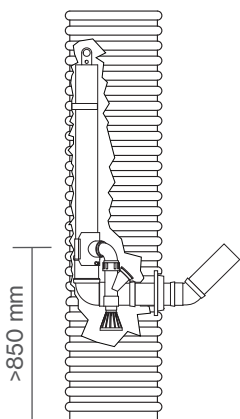

Drosselbrønd påboring

Fleksibel

Drosselbrønd er udført i 425 mm PP, og kan evt. forlænges med standard opføringsrør og afsluttes med dæksel.

Brønde dimensioneres til det enkelte projekt ift. maks. udledning fra 0,1 til 6 l/s. og maks opstuvning fra 0,1 til 1,5 m.

Anvendelse

Anvendes typisk ved mindre parceller hvor der er begrænsning på udledning af regnvand.

Installation og service

Anboring for tilløb foretages højere end 850 mm fra brøndbund.

Al service vedr. kontrol og evt. rengøring kan udføres fra terræn, drossel kan afmonteres og monteres uden brug af værktøj.

