

NYHED!

PI Void

Et utroligt omkostningseffektivt forsinkelsesmagasin



PI Void er den seneste tilføjelse til vores familie af forsinkelsesmagasiner, en meget omkostningseffektiv model!

Fås i magasin højden 300 mm.

Leveres usamlede til byggepladsen, og elementerne kan let drejes 180° og "klipses" sammen i forskellige højder, bredder og længder.

En smart integreret spulekanal / sedimentkanal sammen med clips og endeprop er tilgængelig som tilbehør.

PI Void er tilgængelig i flere forskellige belastningsklasser, og er kompatibel med vores andre modeller.

Kontakt os for yderligere information.

FAKTA



- Materiale: Specielt udvalgt aldersbestandig PP
- Udnyttelsesgrad: + 96%
- Mål / element: 500x500x150 mm
- Indløb: 160 mm (større di metre kan tilsluttes)
- Spulekanal: 160 mm

- Vægt: 1,5 kg / stk.
- Volumen liter: 37,5 / stk.
- Antal / m³: 26,7 stk.
- Antal pr. palle: 172 stk.
- Produceret i Sverige

Belastning

Belastningsklasse	Kl. A – 1,5 ton	Kl. E – 60 ton
Jorddække minimum	0,6 m	0,8 m
Jorddække maksimum	2,5 m	2,0 m
Magasinhøjde	1,2 m	1,2 m


Tilbehør

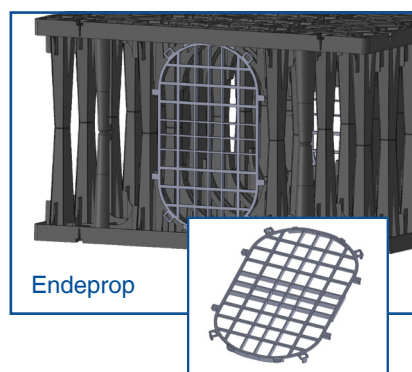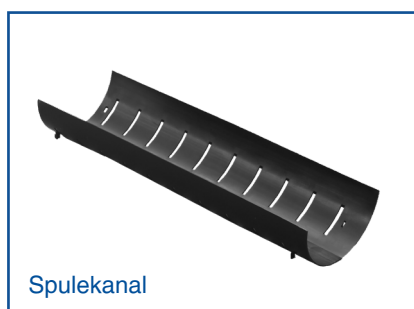


Monteringsvejledning




1. Elementer kommer i stakke på palle.

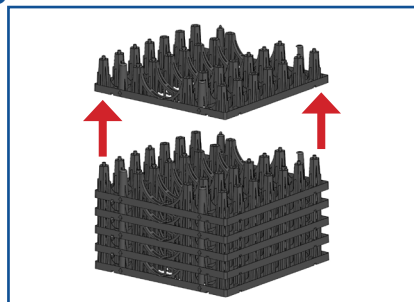


2. Tag to elementer fra stakken.

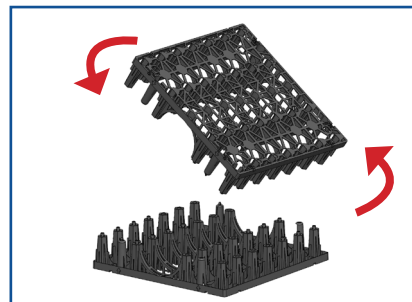


3. Drej øverste element 180°.

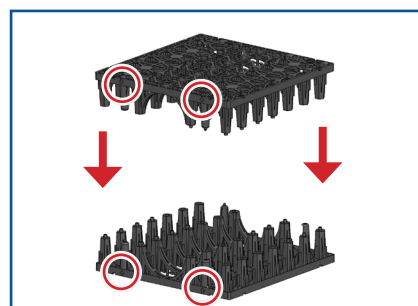

4. Sørg for at pilene på elementerne peger mod hinanden.

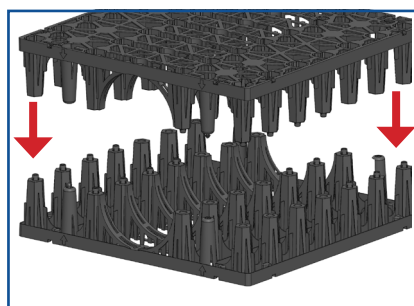

5. Placer spidserne korrekt.

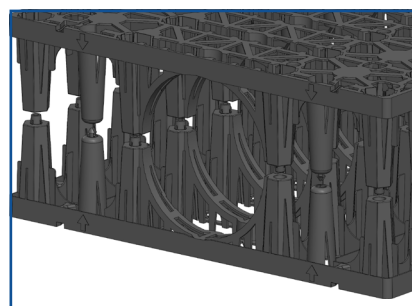

6. "Klik" de to elementer sammen.

7. Sørg for at alle pilene kan ses fra samme side ved stabling af magasiner. Det vil sikre at de lodrette stolper står oven på hinanden, hvilket giver optimal styrke.

8. Monter clips med toppene opad for at sikre låsning af næste lag.

