




SCANPIPE

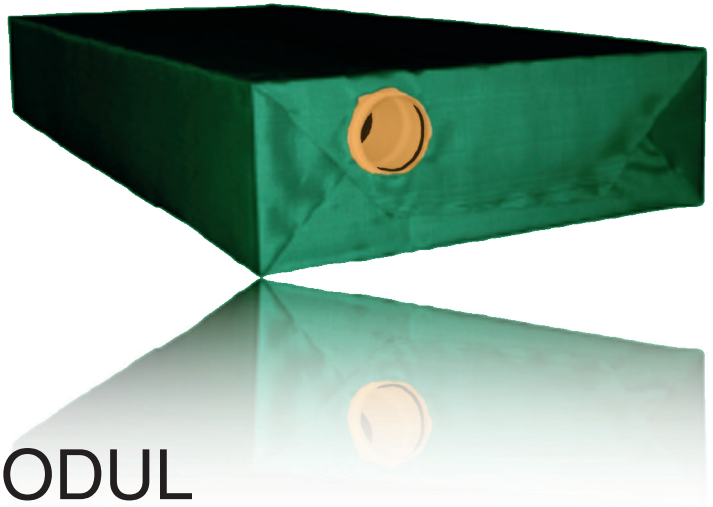

## ENREGIS X-BOX MODUL

### 1 ENKEL

#### 1 ENKEL

X-Box Modul er på grund af sin vægt på kun 32 kg pr. stk. og store hulrumsprocent på 95%, yderst økonomisk i brug. Ved etablering skal der desuden kun graves 1/3 jord op i forhold til en faskine bestående af sten. Ved installation af flere moduler forbindes disse let vha. et Ø160 mm glat kloakrør.

### 2 MILJØVENLIG

X-Box Modul er fremstillet af miljøvenligt plastmateriale PP (polypropylen) som ikke afgiver miljøskadelige stoffer ved fremstilling, brug eller bortskaffelse. PP har desuden stor styrke og lang levetid.


### 2 MILJØVENLIG

### 3 KOSTEFFEKTIV

X-Box Modul har et gennemgående hul på 180 mm med en 160 mm muffe monteret. Ved etablering kan modulerne forbindes med et rør der efter ibrugtagning kan spules fra en tilsluttet rens/inspektionsbrønd. Grundet sin størrelse, indpakning og forboring undgås ekstraarbejde med geotextil, tilskæring og borearbejde.

#### ETABLERINGSBESKRIVELSE

- 1 Der graves et hul, passende til modulerne.
- 2 Modulerne lægges i, og rør sættes i mufferne.
- 3 X-Box Modulerne dækkes med grus og jord.

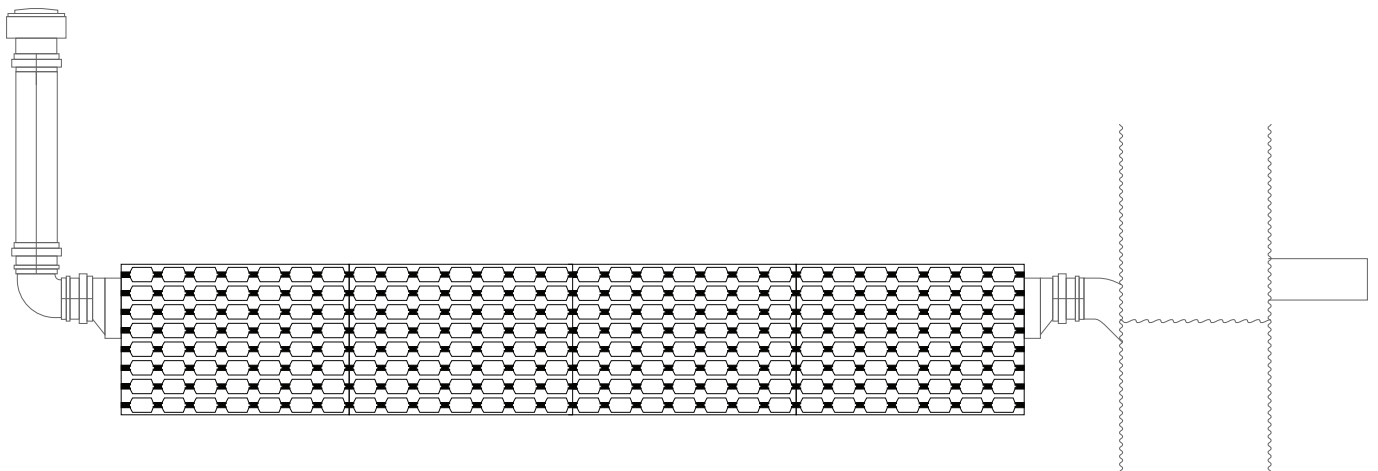

#### SCANPIPE A/S


**FYN** Hvidkærvej 7 DK-5250 Odense SV T +45 63 76 30 30 F +45 63 76 30 31  
**JYLLAND** Maserativej 15 DK-7100 Vejle T +45 63 76 30 50 F +45 76 74 30 65  
**SJÆLLAND** Greve Main 31 DK-2670 Greve T +45 63 76 30 70 F +45 63 76 30 71

scanpipe@scanpipe.dk CVR nr. 27512593  
www.scanpipe.dk

Afstandskrav	Lovgivningsmæssige krav	Vejledende krav iht. DS 440
Drikkevandsboring	25 m	
Vandløb, søer, hav	25 m	
Beboelse med / uden kælder		5 m
Hus uden beboelse med kælder		5 m
Hus uden beboelse uden kælder		2 m
Skel		2 m

## M<sup>2</sup> OVERFLADE PR. X-BOX MODUL 2400X1200X400 MM TYPE D

Dimensionering betragtes som vejledende. For nøjagtig dimensionering henvises til Teknologisk Institut, Udførelse af infiltrationstest, og Spildevandskomiteens hjemmeside – LAR dimensionering - regneark.

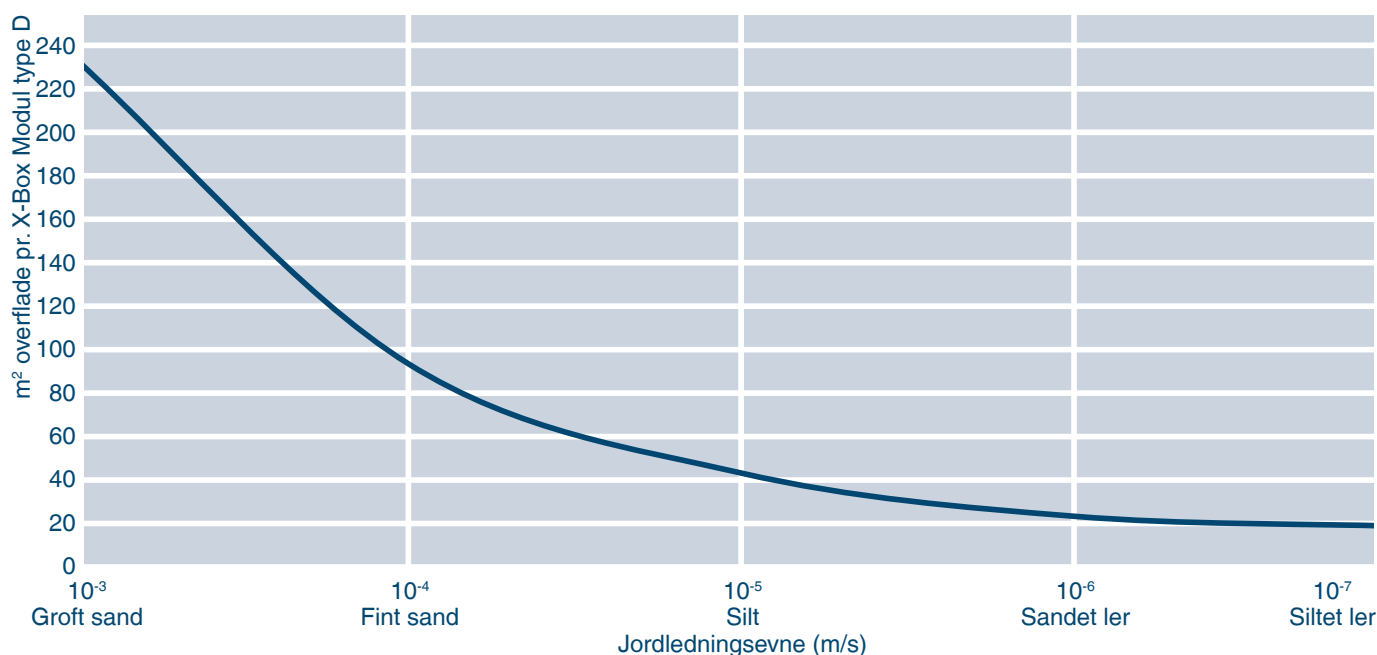

## Teknisk beskrivelse

Materiale	Polypropylen (PP)
Beklædning	200g/m <sup>2</sup> geotekstil
Mål (l x b x h)	2400 x 1200 x 400 mm
Volumen	1,152 m <sup>3</sup>
Hulrum	>95%
Til/fraløb	Ø160 mm, monteret i mufteender
Spulekanal	Ø180 mm
Styrke	>500 kN/m <sup>2</sup>
Belastning	SLW 60, ved 80 cm egnet jorddækning
Indbygningsdybde / jorddæk	0,2 - 3,0 m

Andre mål kan leveres på forespørgsel

## SCANPIPE A/S

<b>FYN</b>	Hvidkærvej 7	DK-5250 Odense SV	T +45 63 76 30 30	F +45 63 76 30 31
<b>JYLLAND</b>	Maserativej 15	DK-7100 Vejle	T +45 63 76 30 50	F +45 76 74 30 65
<b>SJÆLLAND</b>	Greve Main 31	DK-2670 Greve	T +45 63 76 30 70	F +45 63 76 30 71

scanpipe@scanpipe.dk CVR nr. 27512593  
www.scanpipe.dk