


# Afdækning I

## Ledelinjer for blinde og svagtseende


Afvanding og Ledelinjesystem

Loven om ligestilling af handicappede kræver barrierefrihed og mulighed for individuel mobilitet.

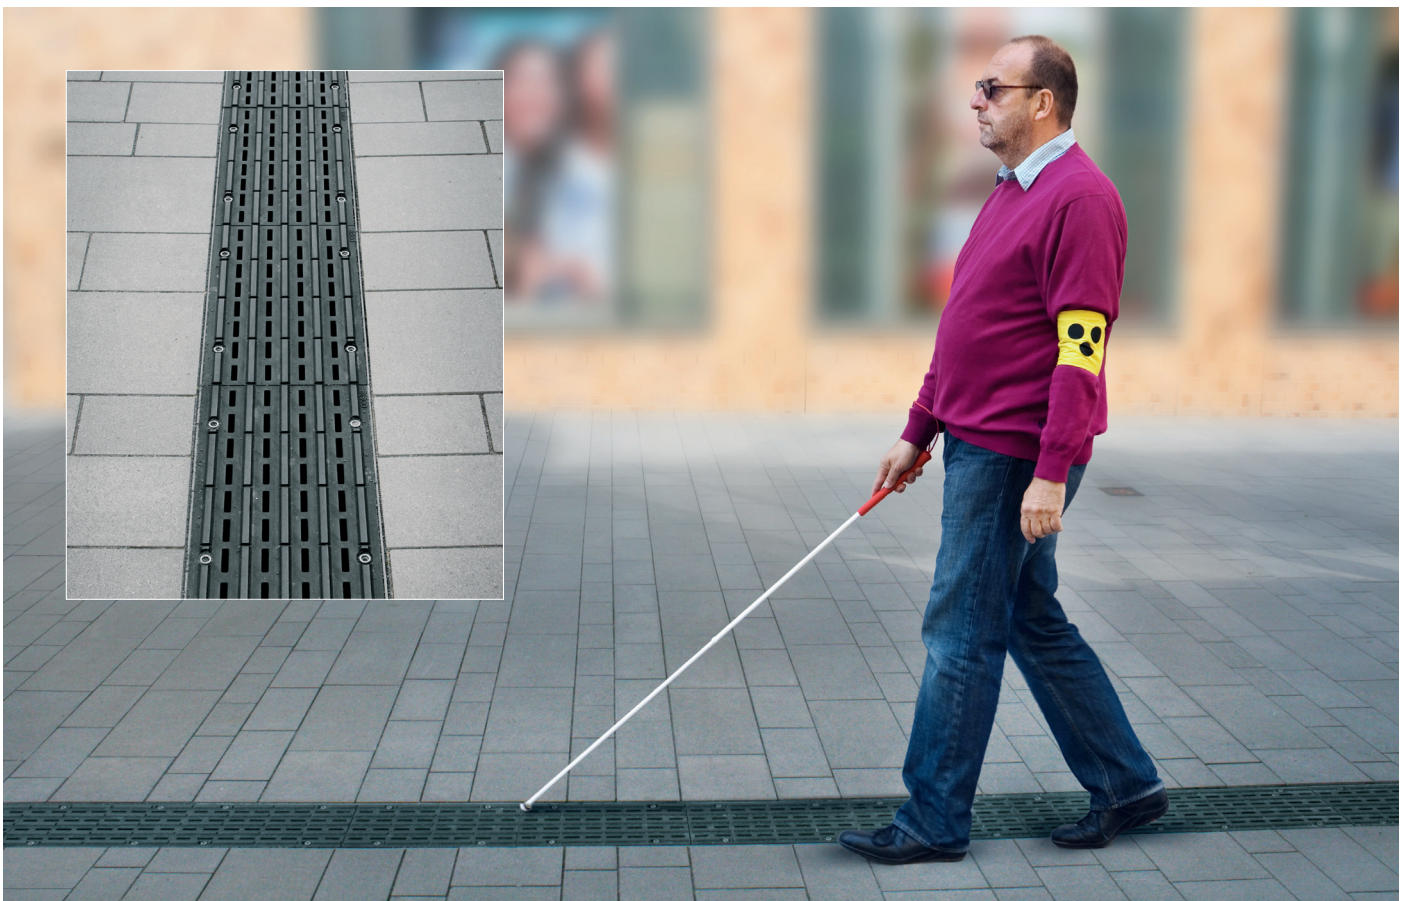

# BIRCO Blindeledelinjer

Ledelinjesystemet fra BIRCO giver, i to forskellige udførsler, en kombination af afvanding og orienteringshjælp for synshandicappede mennesker. Ved hjælp af den specielle ribbestruktur, lystæthedskontrasten, den taktile og akustiske kontrast til belægningen på det tilstødende areal, kan blinde og svagtseende med deres stok let orientere sig. Desuden er afvandingshullerne i dækslet udformet således, at blindestokke ikke kan kile sig fast, hvilket er medvirkende til at undgå fald og ulykker.

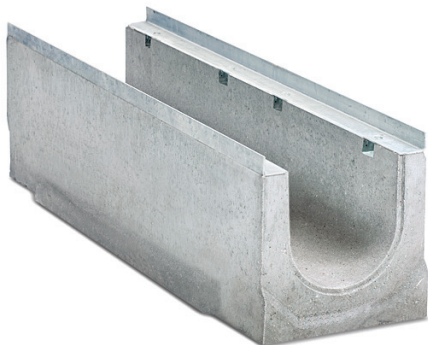

BIRCO Blindelededækslet er udformet så det passer til BIRCOsir 200 AS, der fås både med og uden indvendigt fald. Yderligere information om renden kan findes i brochuren "BIRCOsir"



Den specielle ribbestruktur lever op til kravene fra synshandicappede med blindestok og muliggør en bedre orientering i det offentlige rum



Dækslerne er beregnet til vedvarende belastninger. 8 stk. M12/ra2 pr. meter holder dækslet på plads, og er godkendt til belastningsklasse D 400

## Indsatsområder:

- + Fodgængerfelter
- + Offentlige pladser
- + Banegårde
- + Busholdesteder

## Optisk kontrast:

- + Sort dyplakering eller galvaniseret udførsel giver god mulighed for farvekontrast til det tilstødende areal

## Blindelededæksler | Ledestriber

| Varebetegnelse          | Længde | Bredde | Højde | Vægt    | Indløbstværsnit        | Klassificering int. EN 1433 | Varenummer      |
|-------------------------|--------|--------|-------|---------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Støbejern, galvaniseret | 500 mm | 287 mm | 30 mm | 12,8 kg | 409 cm <sup>2</sup> /m | A 15 – D 400                | på forespørgsel |
| Støbejern, sort         | 500 mm | 287 mm | 30 mm | 12,8 kg | 409 cm <sup>2</sup> /m | A 15 – D 400                | 0020283         |

## Blindelededæksler | Opmærksomhedsfelt

| Varebetegnelse          | Længde | Bredde | Højde | Vægt    | Indløbstværsnit        | Klassificering int. EN 1433 | Varenummer      |
|-------------------------|--------|--------|-------|---------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Støbejern, galvaniseret | 500 mm | 287 mm | 30 mm | 13,5 kg | 200 cm <sup>2</sup> /m | A 15 – D 400                | på forespørgsel |
| Støbejern, sort         | 500 mm | 287 mm | 30 mm | 13,5 kg | 200 cm <sup>2</sup> /m | A 15 – D 400                | 0020284         |

