


# BAUCONNECT PÅBORINGSSÆT

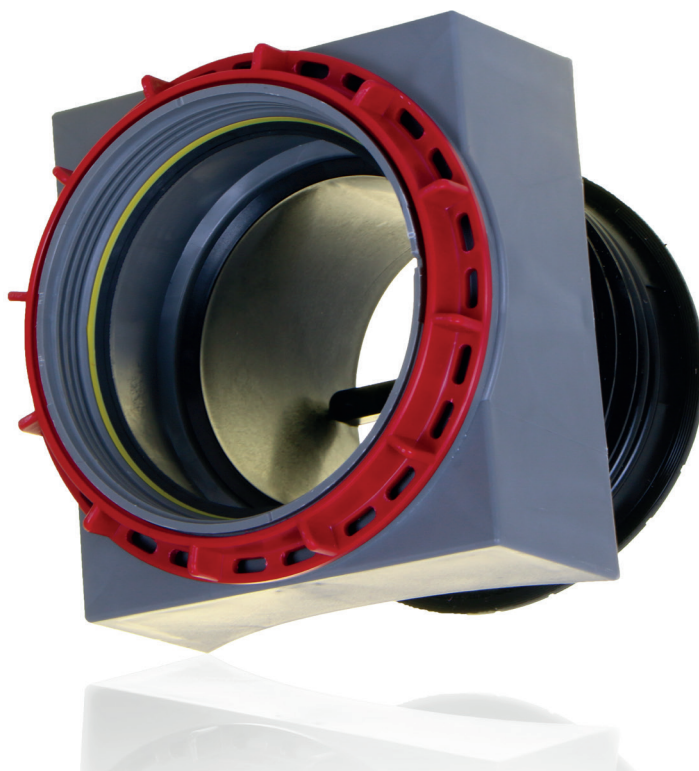

Sadel og omløber er fremstillet i brudsikkert plast og pakning i EPDM. Tilspændingsnøgle er fremstillet i rustfrit stål, og konstrueret så den sikrer nem tilspænding af påboringssæt. Centreret 1/2" hul for momentnøgle. Flexible lameller gør montering tæt, også ved evt. ujævnhed på indvendig side.

## Alsidig

BauConnect er et unikt påborings-sæt, der kan monteres på beton- eller korrugeret/glatte plastrør med Ø > 300 mm. Ydermere er BauConnect yderst velegnet til påboring på plane flader. BauConnect er velegnet på alle typer rør/vægge, uanset godstykkelse. Ved godstykkelse over 80 mm monteres forlængerrør.

## Glat

BauConnect påboringssæt har indvendigt stop for utilsigtet indstik i hovedledning. Når omløber spændes vil flexible lameller forme sig efter rørets indvendige runding med minimal kant.

## Stærk

Manchet er testet og godkendt iht. Din 406 der foreskriver prøvning ved et tryk på 0,5 bar. Som tillæg er påboringssæt testet af MPA ved et tryk på 2,5 bar. Denne tæthed kan kun opnås ved stor kompression og den unikke udformning af pakning som låses indvendig i rør.



Fyn  
Hvidkærvej 7  
DK-5250 Odense SV  
T: +45 63 76 30 30

Jylland  
Maserativej 15  
DK-7100 Vejle  
T: +45 63 76 30 50

Sjælland  
Greve Main 31  
DK-2670 Greve  
T: +45 63 76 30 70



# BAUCONNECT MONTAGEVEJLEDNING



| Type         | Dimension Ø mm | Nyttelængde mm | Varenummer |
|--------------|----------------|----------------|------------|
| Påboringssæt | 160/186        | 80             | 10195317   |
| Forlængerrør | 160            | 70             | 10195318   |
| Montagenøgle |                |                | 10195319   |



## Indføring

Bor 186 mm hul med hulsav.

Læg nederste del af manchetten i hullet og pres de øverste lameller lidt sammen, så manchestykket kan føres ind i røret.




## Fastspænding

Drej omløber med hånden, så sadel ligger mod røret.

Tryk på trækstangen så den giver et "klik".

Spænd omløber, brug spændeværktøj og momentnøgle. Drejningsmoment 60 Nm.

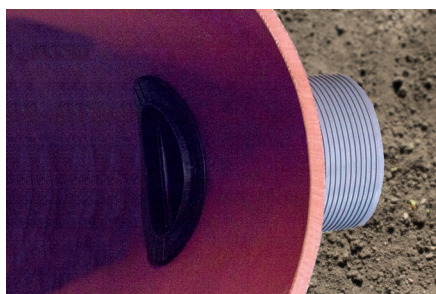

## Sikkert monteret

Kontroller med hånden at manchettens lameller ligger tæt mod røret inderside, og følger evt. ujævnheder.

Vrid trækstang af.

Påboringssættet kan ikke vrides af, da lamellerne låser det fast mod røret, hvilket sikrer mod utilsigtet utætheder.

## Beton

Bor 186 mm hul med kernebor. Anvend rigeligt smørremiddel af korrekt type. Ved godstykkelser >80 mm anvendes forlængerrør.



**Fyn**  
Hvidkærvej 7  
DK-5250 Odense SV  
T: +45 63 76 30 30

**Jylland**  
Maserativej 15  
DK-7100 Vejle  
T: +45 63 76 30 50

**Sjælland**  
Greve Main 31  
DK-2670 Greve  
T: +45 63 76 30 70

